

**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to mating life  
coupling torque

**Components**

centre conductor  
outer conductor  
heat sink  
nut  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
Return Loss  
power

power derating in free air

(specification corresponds to the imaged heat sink)

**Environmental**

RoHS compliant  
protection class

warning: hot heat sink, surfaces may become hot under operating conditions

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach Steckzyklen  
Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**

Innenleiter  
Außenleiter  
Kühlkörper  
Überwurfmutter  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Rückflussdämpfung  
Leistung

Belastbarkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur

(Angaben beziehen sich auf abgebildeten Kühlkörper)

**Umgebung**

RoHS konform  
Schutzklasse

Warnung: Heißer Kühlkörper, Oberflächen können im Betrieb heiß werden.

2.2-5  
>100  
3 Nm

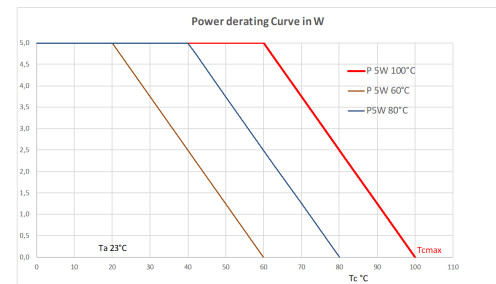
**Materials / Material**

CuZn39Pb3, CuBe2  
CuZn39Pb3  
Al-Alloy  
CuZn39Pb3  
CuSn6, 1.4301  
PTFE  
silicone / Silikon



**Finish / Oberfläche**

NiP4 Au0.1  
CuSnZn3  
anodized/ eloxiert  
CuSnZn3

50 Ω  
typ.: 33 dB@1GHz; 28 dB@2GHz; 20 dB@6GHz  
5 W



2011/65/EU  
IP 67 (IEC 60529)

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				gez./ appr.	22.10.2019	BJ	ca./approx.
Maßstab/ scale				Benennung/ title			
2:1				2.2-5 Termination Plug, 5 W @ 2.2-5-Abschlusswiderstand, 5 W			
untl. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K		J01464A0002	
Ersatz für/ replaces							
							
				 Maße/ dimensions: mm			
				Original : DIN A4			
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1			