


Führungselemente für Linienleiter (LZB)

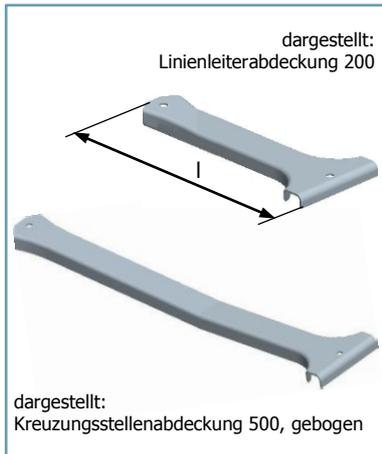

Linienleiter- und Kreuzungsstellenabdeckung

- zur geschützten Führung von Linienleitern
- 2 Befestigungspunkte \varnothing 7,5 mm zur Montage auf der Schwelle bzw. auf der Festen Fahrbahn


Typ	Länge l [mm]
Linienleiterabdeckung 200	200
Kreuzungsstellenabdeckung 350, gerade	350
Kreuzungsstellenabdeckung 500, gerade	500
Kreuzungsstellenabdeckung 500, gebogen	500

Lieferumfang:
1 Abdeckung

Zubehör (gesondert zu bestellen):

- Führungsadapter FA-LZB-FF

→ Seite 13

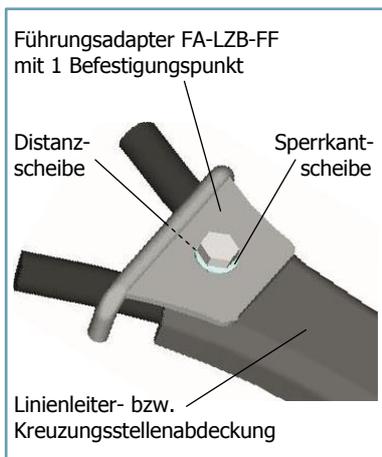


Führungsadapter FA-LZB-FF

- Zusatzmodul beim Einsatz einer Linienleiter- bzw. Kreuzungsstellenabdeckung der Baugröße 200, 350 bzw. 500 auf der Festen Fahrbahn
- 1 Befestigungspunkt \varnothing 7 mm zur Montage an Linienleiter- bzw. Kreuzungsstellenabdeckung

Lieferumfang:

- 1 Führungsadapter, 1 Sperrkantscheibe, 1 Distanzscheibe

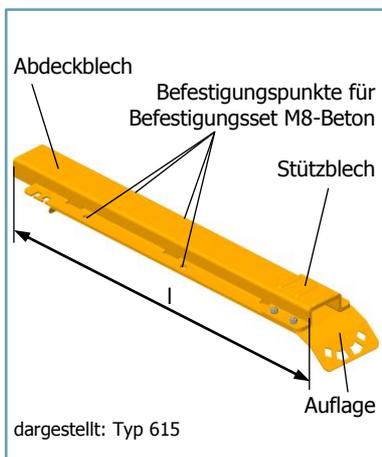

Kreuzungsstellenabdeckung, befahrbar FF KaTu

- zur geschützten Führung von Linienleitern an Einspeisestellen, Kreuzungsstellen bzw. bei Kurzschleifenwechsel auf der befahrbaren Festen Fahrbahn der Bauform FF KaTu
- 4 Befestigungspunkte (Typ 615) bzw. 8 Befestigungspunkte (Typ 1075) zur Montage auf der Festen Fahrbahn

Typ	Länge l [mm]
Kreuzungsstellenabdeckung 615, befahrbar FF KaTu	615
Kreuzungsstellenabdeckung 1075, befahrbar FF KaTu	1075


Lieferumfang:

- 1 Auflage (Typ 615) bzw. 2 Auflagen (Typ 1075), 1 Abdeckblech, 1 Stützblech (Typ 615) bzw. 2 Stützbleche (Typ 1075), 4 Kabelbinder

Zubehör (gesondert zu bestellen):

- Befestigungsset M8-Beton

→ Seite 22

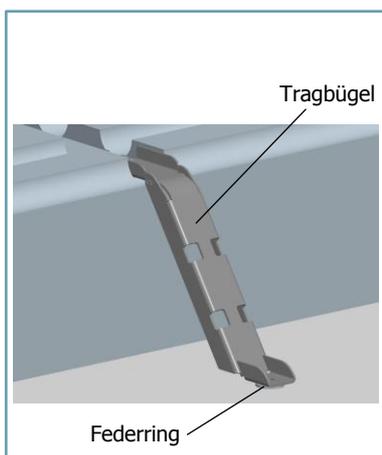

Schallabsorberzuführung SAZ-LL

- zur Führung des Linienleiters von der Festen Fahrbahn auf Schallabsorber mit den Nennmaßen Höhe 150 mm und Nut BxT [mm] 40x20
- 1 Befestigungspunkt \varnothing 7 mm zur Montage auf der Festen Fahrbahn
- lieferbar in Verpackungseinheiten (VE) von 1 Stück, 50 Stück oder 100 Stück

Lieferumfang:

- 1, 50 bzw. 100 Tragbügel,
- 1, 50 bzw. 100 Federring(e) für eventuell nötigen Höhenausgleich zwischen Tragbügel und Fester Fahrbahn,
- 3, 150 bzw. 300 Kabelbinder