


Führungselemente für Linienleiter (LZB)

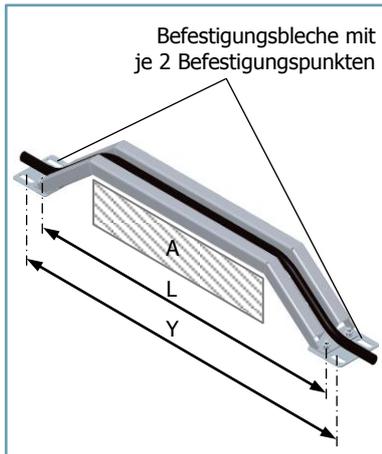


Kabelbrücke

- zur Führung des Linienleiters im Weichenbereich
- verschiedene Befestigungsmaße durch nach innen und außen montierbare Befestigungsbleche mit Langlöchern
- 4 Befestigungspunkte \varnothing 10 mm zur Montage auf den Schwellen

Typ	Höhe [mm]	Freiraum A HxL [mm]	Brückenlänge L [mm]	Befestigungsmaß Y	
				min [mm]	max [mm]
Kabelbrücke 590	88	64x377	590	442	738
Kabelbrücke 1680	171	147x1286	1680	1532	1828
Kabelbrücke 1760	200	176x1435	1760	1612	1908

Lieferumfang:

- 1 Kabelbrücke mit 2 vormontierten Befestigungsblechen, 5 Kabelbinder (Typ 590) bzw. 7 Kabelbinder (Typ 1680 und Typ 1760)

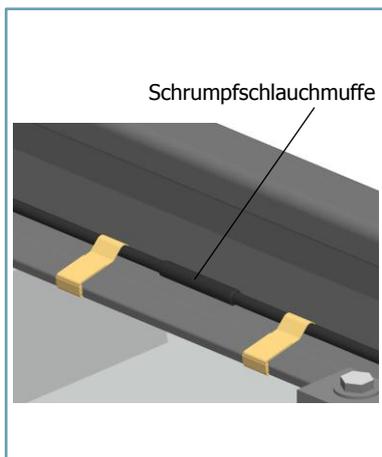


Schrumpfschlauchmuffen für LL

- zum Verbinden von Linienleitern
- lieferbar in Verpackungseinheiten (VE) von 20 Stück oder 50 Stück

Lieferumfang:

- 20 bzw. 50 Parallelverbinder \varnothing 6 x 20 mm,
- 20 bzw. 50 Schrumpfschläuche \varnothing 19 x 20 mm,
- 20 bzw. 50 Schrumpfschläuche \varnothing 20 x 150 mm

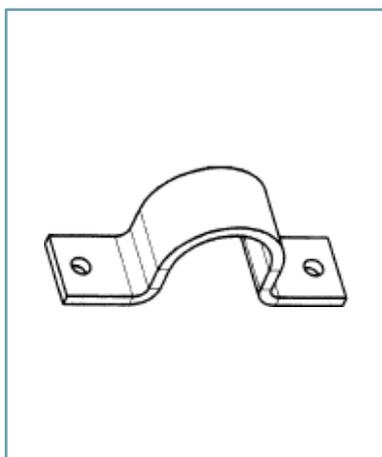

Schelle 43 für LL-Einspeisung

- zur Befestigung des Kabelschutzschlauches KSS-38 auf der Festen Fahrbahn
- 2 Befestigungspunkte \varnothing 8 mm zur Montage auf der Festen Fahrbahn

Lieferumfang:

- 1 Schelle