

Kabelschutzhschläuche KSS




Kabelschutzhschläuch

- zur geschützten Führung von Kabeln

Typ	ø innen [mm]	ø außen [mm]	für Kabelführung bei
KSS-21	22,0	31,0	GZF-AZ
KSS-25	25,5	32,7	SFA/SFA-K(S)-LI, -RE, -M-Y
KSS-38	38,0	45,6	SFA-M(-Y), GDF, ADB-LZB

Lieferumfang:

40 m KSS-21 bzw. 50 m KSS-25 oder KSS-38

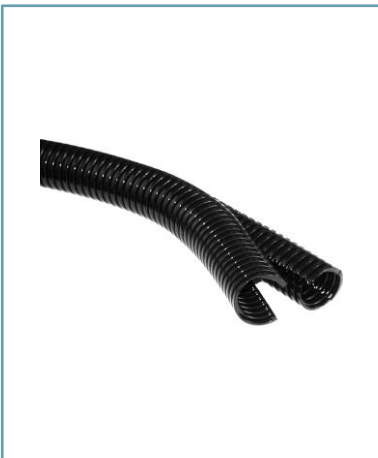

Kabelschutzhschläuch, teilbar

- zur geschützten Führung von Kabeln
- teilbar (T), lässt sich in Längsrichtung öffnen und schließen
- ermöglicht nachträgliche Montage

Typ	ø innen [mm]	ø außen [mm]	für Kabelführung bei
KSS-T-23,9	24,0	31,6	SFA/SFA-K(S)-LI, -RE, -M-Y
KSS-T-32,5	32,0	42,4	SFA-M(-Y), GDF, ADB-LZB
KSS-T-43,0	43,9	54,1	SFA-M(-Y), Kunststoff-Sockel S2

Lieferumfang:

50 m KSS-T-23,9 bzw. 25 m KSS-T-32,5 oder KSS-T-43,0