


Kabelabfangung

Abfangung im Sockel-Oberteil

- Abfangung der zugeführten Kabel, Rohre oder Rohrverbände
- Varianten A und B ohne Zerlegen des Sockel-Oberteils einbaubar

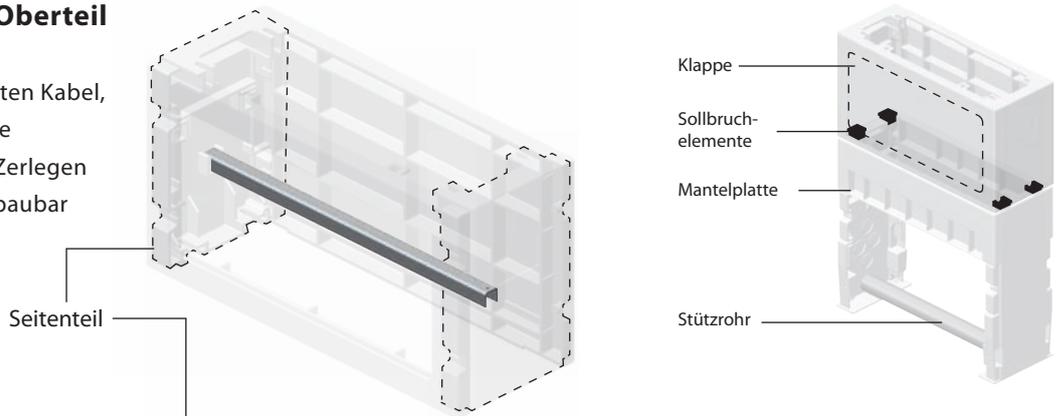

Variante	A	B	C	D
Einbau in Seitenteil Sockel-Oberteil				
Profilform				
einbaubar	ohne Sockelzerlegung	ohne Sockelzerlegung	mit Sockelzerlegung	mit Sockelzerlegung

Variante	für Sockel	Länge in mm	Si-Nr.
A	UNI 4	422	55.0001.01.03
A	UNI 6	574	55.2001.01.03
A	UNI 8 (84)	734	59.0306.00.02
A	UNI 11	1111	55.6041.01.05
A	UNI 15	1489	55.8041.01.05

Variante	für Sockel	Länge in mm	Si-Nr.
B	UNI 4	422	59.0301.21.01
B	UNI 6	574	(auf Anfrage)
B	UNI 8 (84)	734	59.0301.21.00
B	UNI 11	1111	(auf Anfrage)
B	UNI 15	1489	(auf Anfrage)

Variante	für Sockel	Länge in mm	Si-Nr.
C	UNI 4	422	59.2121.01.01
C	UNI 6	574	55.2001.00.06
C	UNI 8 (84)	734	59.0301.10.12
C	UNI 11	1111	55.6001.00.06
C	UNI 15	1489	55.8001.00.06

Variante	für Sockel	Länge in mm	Si-Nr.
D	UNI 4	422	55.0001.01.04
D	UNI 6	574	55.2001.01.04
D	UNI 8 (84)	734	59.0301.10.13
D	UNI 11	1111	55.6041.01.04
D	UNI 15	1489	55.8041.01.04